

**BEGA****50 916.4**

Apparecchio da tavolo per l'impiego in ambienti interni

Progetto · Riferimento

Data

**Specifiche del prodotto****Applicazione**

Apparecchio da tavolo · apparecchio per interni con distribuzione della luce diffusa.  
Apparecchio da posizionare su una base di legno per una varietà di situazioni di illuminazione con luce regolabile.  
Base in legno disponibile a scelta in 3 varianti di colore, come elencato di seguito.

**Descrizione del prodotto**

Apparecchio da tavolo »STUDIO LINE«  
Armatura in fusione di alluminio, superficie colore nero, colore interno ottone opaco  
Anello di chiusura · superficie cromo  
Vetro di sicurezza trasparente  
Lente di silicone per luce diffusa  
Riflettore in alluminio puro anodizzato  
Dimmer a fune (dimmer a pulsante) consente una regolazione continua della luminosità  
Cavo di allacciamento nero · 2500 mm, con connettore Schuko.  
Alimentatore LED  
220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 196-250 V  
Classe di isolamento I  
CE – Simbolo di conformità  
Peso: 1,8 kg

**Corrente di spunto**

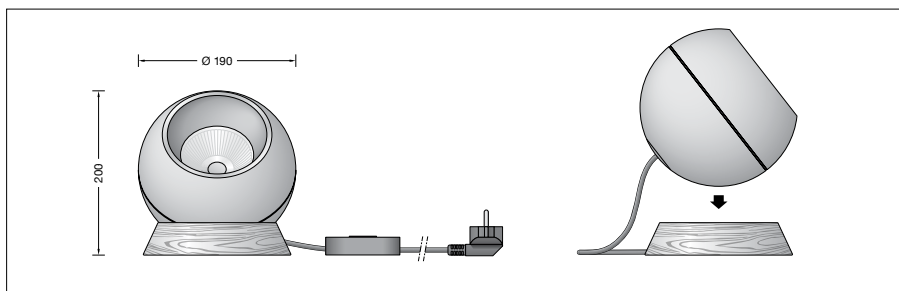
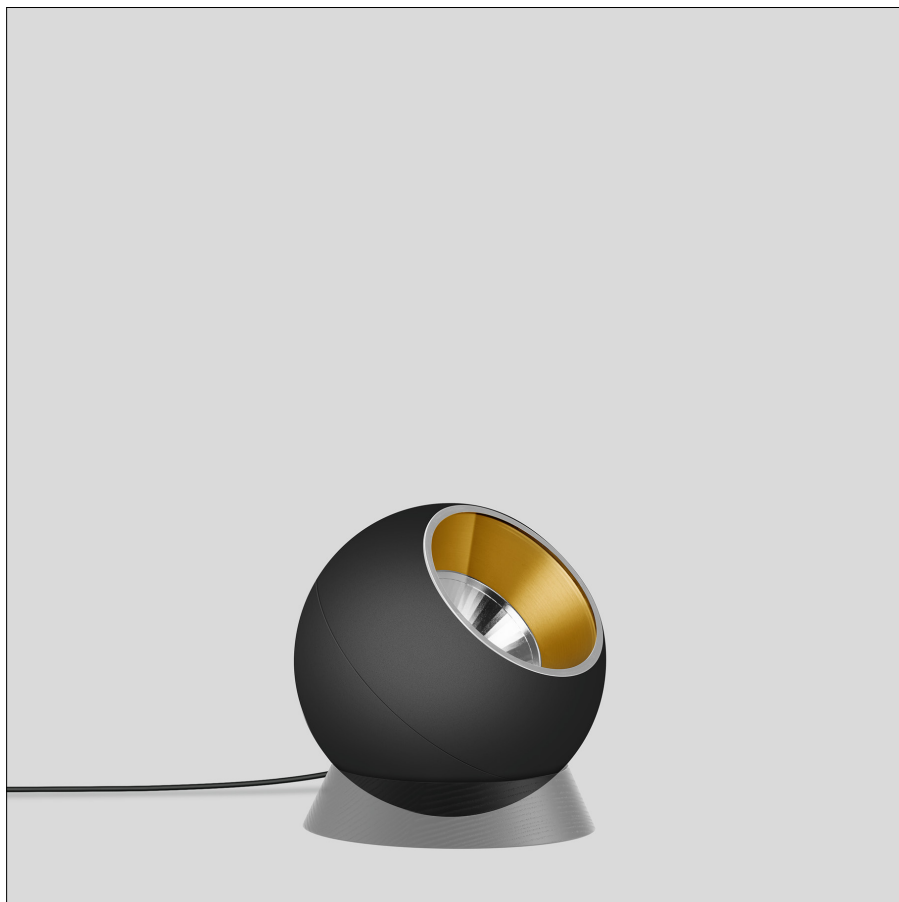
Corrente di spunto: 5 A / 50 µs  
Quantità massima di apparecchi di questo tipo, per i seguenti interruttori:  
B 10A: 31 apparecchi  
B 16A: 50 apparecchi  
C 10A: 52 apparecchi  
C 16A: 85 apparecchi

**Lampada**

Potenza modulo	11,5 W
Potenza apparecchio	13,5 W
Temperatura di riferimento	$t_a = 25 \text{ °C}$
Temperatura ambiente	$t_{a, \text{max}} = 55 \text{ °C}$

**50 916.4 K3**

Denominazione modulo	LED-0978/930
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa del colore	CRI > 90
Flusso luminoso modulo	1735 lm
Flusso luminoso apparecchi	1035 lm
Efficienza luminosa apparecchi	76,7 lm/W

**Durata · Temperatura ambiente**

Temperatura di riferimento $t_a = 25 \text{ °C}$	
Alimentatore LED:	> 50.000 h
Modulo LED:	> 200.000 h (L 80 B 50) 50.000 h (L 90 B 50)

Temperatura ambiente max. $t_a = 55 \text{ °C}$ (100 %)	
Alimentatore LED:	50.000 h
Modulo LED:	140.000 h (L 80 B 50)

**Illuminotecnica**

I dati degli apparecchi per il programma di calcolo illuminotecnico DIALux per illuminazione esterna, illuminazione stradale e illuminazione interna, nonché i dati degli apparecchi in formato EULUMDAT e IES sono disponibili sul sito web BEGA [www.bega.com](http://www.bega.com).

**Codice prodotto 50 916.4**

Colore interno a scelta	
• alluminio opaco	Codice .2
• ottone opaco	Codice .4
• rame opaco	Codice .6

**Accessorio · Basi in legno**

Per questo apparecchio sono disponibili a richiesta basi in legno con 3 diverse superfici. Gli basi in legno sono accessori e vanno ordinati a parte.

Quercia naturale	Numero d'ordine
Frassino nero	<b>13 209</b>
Frassino bianco	<b>13 208</b>
	<b>13 277</b>