

BEGA**84 432**

Apparecchio per giardini e strade

 IP 65

Progetto · Riferimento



Data

Specifiche del prodotto

Applicazione

Apparecchio per giardini e strade a fascio libero con griglia di protezione.
Emissione della luce a 360°.
Con vetro opale soffiato a tre strati dall'effetto di luce piacevolmente uniforme per un'illuminazione efficace in giardini privati.

Descrizione del prodotto

Apparecchio in fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox
Tecnologia di rivestimento BEGA Unidure®
Vetro opale con filettatura
Guarnizione in silicone
Apparecchio con attacco a vite in acciaio zincato a fuoco secondo EN ISO 1461 per il montaggio su una base predisposta dal cliente o su altre superfici solide, ad es. terrazzi e lastre di pavimentazione
Piastra con attacco a 3 fori di fissaggio $\varnothing 9$ mm · Pitch 120° · Cerchio $\varnothing 65$ mm
Staffa di montaggio con scatole di collegamento e morsetto a 3 poli 4[□] per il collegamento dei cavi max. 3 x 2,5[□]
Montatura E 27
Classe di isolamento I
Protezione IP 65
Stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua
Protezione antiurto IK09
Protezione contro urti meccanici < 10 Joule
 – Marchio di controllo
 – Simbolo di conformità
Peso: 6,9 kg

Lampada

Apparecchio con attacco E 27
Potenza della lampada max. 60 W
Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica E, F

Lampada fornita in dotazione

Lampada a LED BEGA **13588**

LED Retrofit 8 W · 1055 lm · 3000 K

Efficienza dell'apparecchio: 23 %

Per questi apparecchi sono disponibili ulteriori lampadine a LED BEGA:



13510 LED 7 W · 805 lm · 2700 K**13548** LED 7 W · 805 lm · 2700 K
dimmerabile**13584** LED 7 W · 805 lm · 3000 K**13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimmerabile**13512** LED 8 W · 1055 lm · 2700 K**13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K

Versione con comando radio (Zigbee 3.0):

13555 LED 9 W · 805 lm · 2700 K
dimmerabile**13556** LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K
dimmerabile · Tunable White**13557** LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K
dimmerabile · Tunable White · RGBW

Per i dati tecnici e illuminotecnici dettagliati di tutte le lampade è possibile consultare le schede tecniche sul nostro sito Web.

Distribuzione della luce

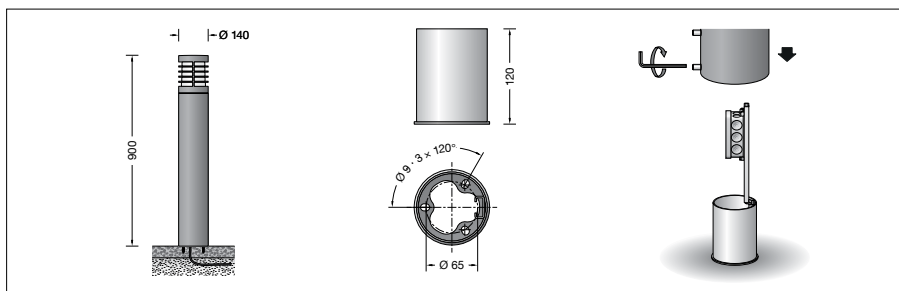

Codice prodotto 84 432

Colore a scelta grafite o argento

Grafite – Codice prodotto

Argento – Codice prodotto + A