

Applicazione

Tubo per paletti luminosi 190 mm con sportello chiudibile e 2 prese schuko integrate.

Per l'utilizzo nel sistema modulare di paletti luminosi a LED.

Descrizione del prodotto

Tubo per paletti luminosi in alluminio

Piastra di montaggio in fusione di alluminio

Piastra di montaggio da avvitare su una base o su un collegamento a terra

Piastra di montaggio con due cerchi:

Ø 100 mm, 3 fori allungati larghi 9 mm

Ø 132 mm, 3 fori allungati larghi 9 mm

Sportello chiudibile

Serratura di sicurezza BKS con 2 chiavi

Foro per connettori con cavo,

larghezza 90 mm

Scatola di collegamento conforme alla norma

DIN 43 628/ VDE 0660 · Parte 505

L'armatura è realizzata in plastica

resistente agli urti (polycarbonato)

Protezione antincendio conforme alla norma

VDE 0304 Parte 3,

difficilmente infiammabile e autoestinguenta

Coperchio della scatola trasparente con

fissaggio a vite

3 ingressi cavo con guarnizione in plastica

composta da due parti e scarico della trazione

integrato per cavo di terra 5 x 16²

4 ingressi cavo con nipplo di sigillatura per

cavi di allacciamento dell'apparecchio.

2 prese schuko 16 A · 250 V ~

conformi alla norma DIN 49440-1

1 interruttore differenziale a 4 poli 40 A/30 mA

3 supporti di sicurezza con tappo a vite

per fusibile Neozed D01 fino a 16A

con fusibili integrati Neozed D01

1 x 6A (apparecchio) e

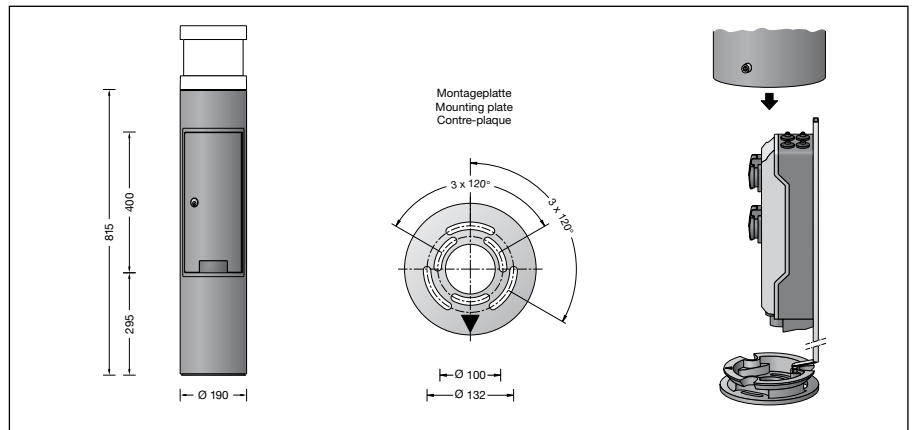
2 x 16A (prese schuko)

Temperatura di esercizio: da -25 °C a 40 °C

Classe di isolamento I

CE – Simbolo di conformità

Peso: 8,5 kg

**Accessori**

70 896 Collegamento a terra con flangia di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Lunghezza totale 500 mm.

3 viti di fissaggio M8 in acciaio inox.

Cerchio Ø 132 mm.

Per questo accessorio esistono delle istruzioni d'uso separate.

Codice prodotto 99 626

Colore a scelta grafite o argento

Grafite – Codice prodotto

Argento – Codice prodotto + **A**