


Sento sospeso tre scheda tecnica

Lampada a LED con sistema di sospensione, con emissione luminosa su due lati e una potenza luminosa di 32 W per testa. Il rapporto tra luce diretta verso l'alto e luce diretta verso il basso è regolabile. Effetto di illuminazione modificabile tramite inserti opzionali.

versione tre con regolazione altezza: Lampada a sospensione a LED con altezza regolabile liberamente, che include un alimentatore (convertitore) integrato nel box di giunzione per il montaggio su un soffitto, collegamento a 230 V. Regolabile in remoto tramite dimmer a taglio di fase discendente o »touchless fading«, ovvero controllo gestuale mediante gesti sincroni sulla testa.

versione tre con lunghezza fissa: Lampada a sospensione a LED con altezza fissa regolabile, che include un alimentatore (convertitore) integrato nel box di giunzione per il montaggio su un soffitto, collegamento a 230 V. Regolabile in remoto tramite dimmer a taglio di fase discendente o con gesti sincroni sulla testa per il »touchless fading«.

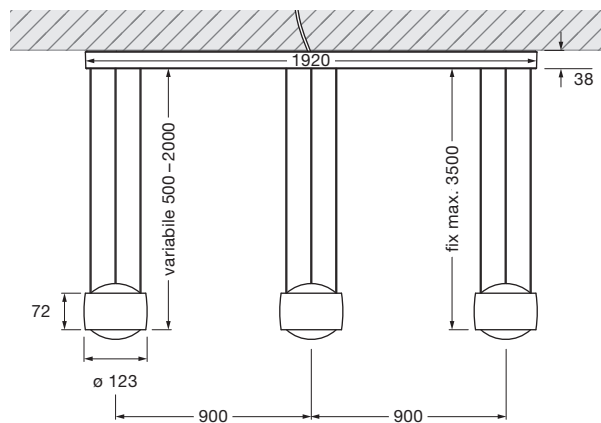

ampiezza box di giunzione: 120

dimensioni in mm


dati tecnici Sento sospeso tre

proprietà	materiale	alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica
	regolazione altezza (variabile)	500 – 2000 mm (variabile)
	adattabilità d'altezza (fissa)	max. 3500 mm (regolabile durante il montaggio)
	peso	variabile: 15,8 kg / fissa: 16,3 kg
superficie	testa	cromato brillante, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, oro opaco, oro rosa, bronzo, phantom, black phantom
	box di giunzione	bianco opaco
Occhio LED	durata media	> 50.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (72 lm / W)
	alimentazione	LED 3 × 32 W (incl. alimentatore Occhio circa 3 × 38 W, modo stand-by < 0,5 W) / LED 3 × 26 W* (incl. alimentatore Occhio circa 3 × 34 W, modo stand-by < 0,5 W)
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97 flusso alto; CRI Ra 85
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700, 3000 K (2-step) 3000, 3500, 4000 K (2-step)
elettricità	attenuazione	»touchless control« e Occhio air (opzionale) o con un dimmer a taglio di fase discendente**
	alimentatore	integrato, per l'uso con 230 V CA
	alimentatore con fattore di potenza (cos φ1)	0,9
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	condizioni operative consentite	max. 30 °C solo per uso interno

* versione cromata, rosa opaco, bronzo, phantom, black phantom ** Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.de/dim_en, dimmer a taglio di fase discendente e Occhio air non combinabili



Sento sospeso tre effetti di illuminazione

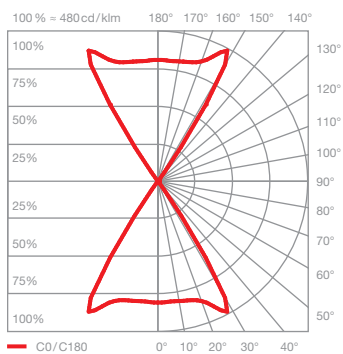


Sento D

luce diretta in entrambe le direzioni, inclinazione del fascio ca. 80°

inserts: lente
lente

flusso luminoso: perfect color 3 × 32 W 2070 lm
high flux 3 × 32 W 2920 lm
perfect color 3 × 26 W 1690 lm
high flux 3 × 26 W 2300 lm

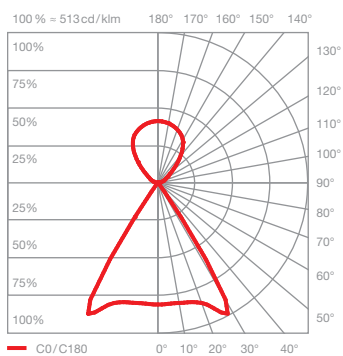

Sento E

luce diffusa verso l'alto, luce diretta verso il basso, inclinazione del fascio ca. 80°

inserts: vetro satinato
lente

flusso luminoso: perfect color 3 × 32 W 1940 lm
high flux 3 × 32 W 2730 lm
perfect color 3 × 26 W 1580 lm
high flux 3 × 26 W 2150 lm