Occhio

# Mito alto side 100 up
# scheda tecnica

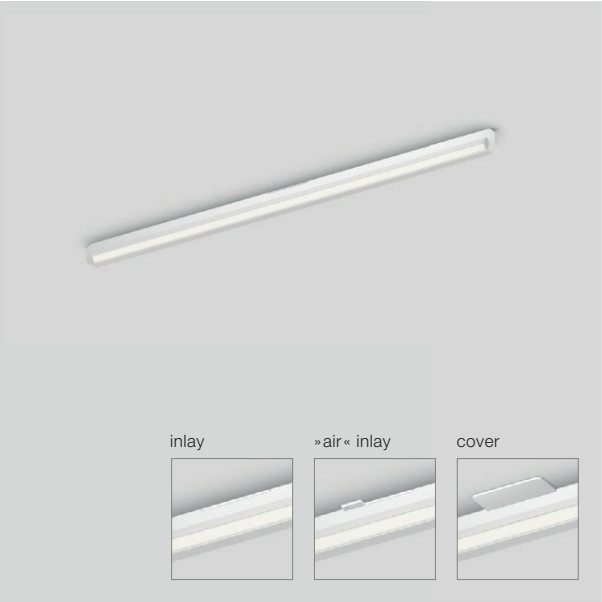








incl. alimentatore

dimensioni in mm

**dati tecnici Mito alto side 100 up**

| | | |
|---|---|---|
| proprietà | materiale | testa alluminio verniciato, acciaio rivestito in PVD, plastica ottica<br>copertura plastica verniciata |
| | distanza dalle pareti consigliata per un'illuminazione omogenea | circa 70 cm per un soffitto alto 250 cm<br>circa 85 cm per un soffitto alto 300 cm |
| | peso | 2,0 kg |
| superficie | testa | bronzo, oro opaco, rosa dorato, argento opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom |
| | copertura | bianco opaco, argento opaco, nero opaco |
| Occhio »color tune« LED | durata media | > 50.000 ore |
| | classe di efficienza energetica (efficacia luminosa) | G (54 lm / W) |
| | alimentazione | LED 45 W (incl. alimentatore Occhio circa 52 W, modo stand-by < 0,5 W) |
| | indice di resa cromatica | colore alto; CRI Ra 95 |
| | temperatura del colore (coerenza dei colori) | 2700-4000 K (2-step) |
| elettricità | attenuazione | mediante un dimmer a taglio di fase discendente*, Occhio air o DALI |
| | collegamento | 230 V CA / 50 Hz |
| | alimentatore con fattore di potenza (cos ϕ1) | 0,9 |
| | sfarfallio / dell'effetto stroboscopico | 1 (PstLM) / 0,9 (SVM) |
| | condizioni operative consentite | max. 30 °C solo per uso interno |

*** Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.de/dim_en, dimmer a taglio di fase discendente, Occhio air e DALI non combinabili**

IP 20

# Mito alto side 100 up
# effetti di illuminazione

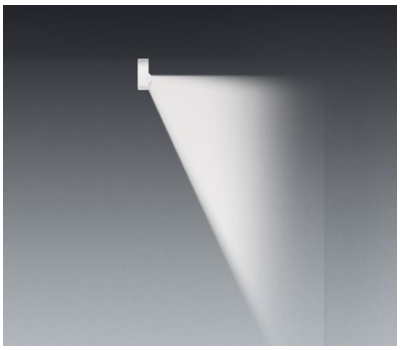




**side**
luce concentrata, inclinazione del fascio 50° circa

| | | | |
|---|---|---|---|
| inserts: | wallwash | | |
| flusso luminoso: | high color | 45 W | 2400 lm |

# opzioni di controllo

## Controllo

### Mito set box



sospeso / aura / sfera / sfera su / volo

soffitto / alto flat



alto & alto side

**sospeso / aura / sfera / volo:**
COLOR (Sensor off)
temperatura del colore regolabile (4 livelli)
possibilità di regolazione con un dimmer a taglio di fase discendente

PRESET (sospeso / aura / volo)
temperatura del colore regolabile (4 livelli)
rapporto up/downlight regolabile (5 livelli)
possibilità di regolazione con un dimmer a taglio di fase discendente

PRESET (sfera)
temperatura del colore regolabile (4 livelli)
intensità della luce regolabile (5 livelli)

SENSOR
»touchless control« (controllo gestuale)
switching, dimming, up / down fading*
»color tune« (temperatura del colore a regolazione continua) regolazione esterna impossibile

**soffitto / alto / alto side:**
COLOR
temperatura del colore regolabile (4 livelli)
possibilità di regolazione con un dimmer a taglio di fase discendente

* non a sfera

### Mito »air« box

**Occhio air** (controllo Bluetooth mediante l'app Occhio air) o controller air (opzionale) per il controllo di singole lampade, gruppi o installazioni

sospeso / aura / sfera / volo



alto & alto side

**sospeso / aura / sfera / volo:**
SENSOR
»air« + »touchless control« (controllo Bluetooth e gestuale)
controllo mediante »touchless control« e l'app Occhio air o il controller »air«

SENSOR OFF
»air«
controllo mediante l'app Occhio air o il controller »air« switching, dimming, up / down fading »color tune« (temperatura del colore a regolazione continua)

terra / raggio / largo / soffitto / alto flat

**terra / largo / raggio:**
»air«, »touchless control« e »body sensor« (raggio / terra) (controllo Bluetooth e gestuale)
controllo mediante »touchless control«, »body sensor«
e l'app Occhio air o il controller »air«

»ambient light control« (terra)
adattamento alla luce ambientale

»presence sensor« (terra)
rilevamento della presenza e spegnimento automatico da parte del sensore di presenza

disattivabile e regolabile mediante il controllo e il sensore con l'app »air«

**alto / alto side:**
»air« (controllo Bluetooth)
controllo mediante l'app Occhio air o il controller »air«
switching, dimming
»color tune« (temperatura del colore a regolazione continua)

con Mito »air« box non è possibile la regolazione esterna

### Mito DALI box (controllo mediante DALI)

sospeso / volo / soffitto / alto flat

aura

alto & alto side up



alto & alto side track

**sospeso / aura / volo:**
– colore della luce regolabile*
– adattamento regolazione continua
– up + downlight controllabili separatamente (sono necessari due indirizzi DALI)
– senza »touchless control«, senza fading

**soffitto / alto / alto side:**
– colore della luce regolabile*
– regolazione continua

* Per controllare il colore della luce è necessario un controller DALI Device type 8 (DT8); per ulteriori dettagli visitare www.occhio.com/dali

Occhio

# Mito alto side 100 up
# DALI Schema di collegamento

È possibile assegnare a ciascun circuito DALI un massimo di 64 unità Mito alto.

Le unità Mito alto possono essere organizzate in 16 gruppi e dotate di 16 scenari aggiuntivi (impostazioni predefinite).

Un indirizzo DALI permette di realizzare e configurare le unità singolarmente. Inoltre, gli utenti possono verificare lo stato delle singole lampade mediante il trasferimento bidirezionale dei dati.

Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.occhio.com/dali.

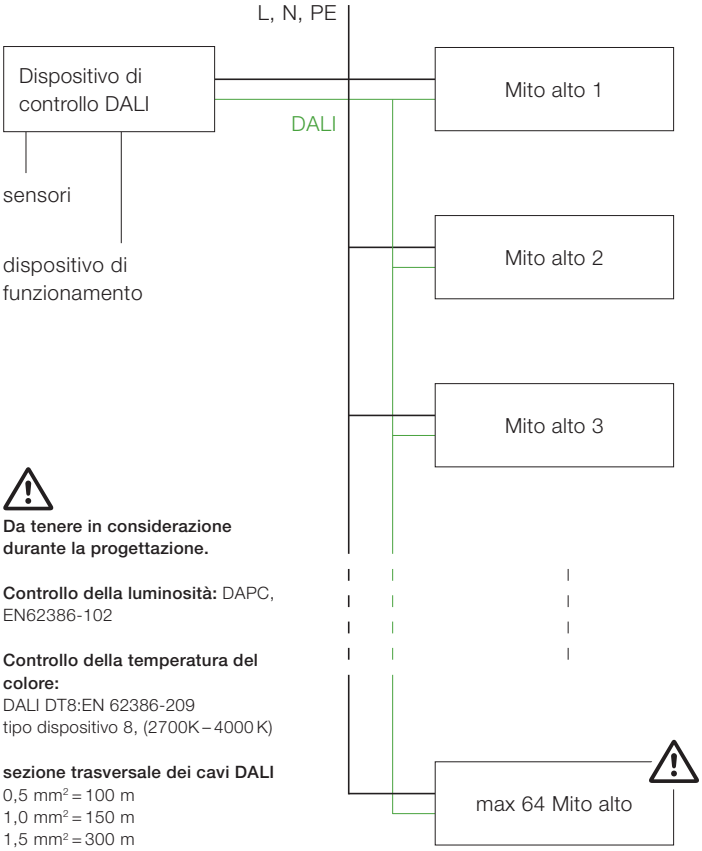


**Da tenere in considerazione durante la progettazione.**

**Controllo della luminosità:** DAPC, EN62386-102

**Controllo della temperatura del colore:**
DALI DT8:EN 62386-209
tipo dispositivo 8, (2700K – 4000 K)

**sezione trasversale dei cavi DALI**
0,5 mm² = 100 m
1,0 mm² = 150 m
1,5 mm² = 300 m